Klima

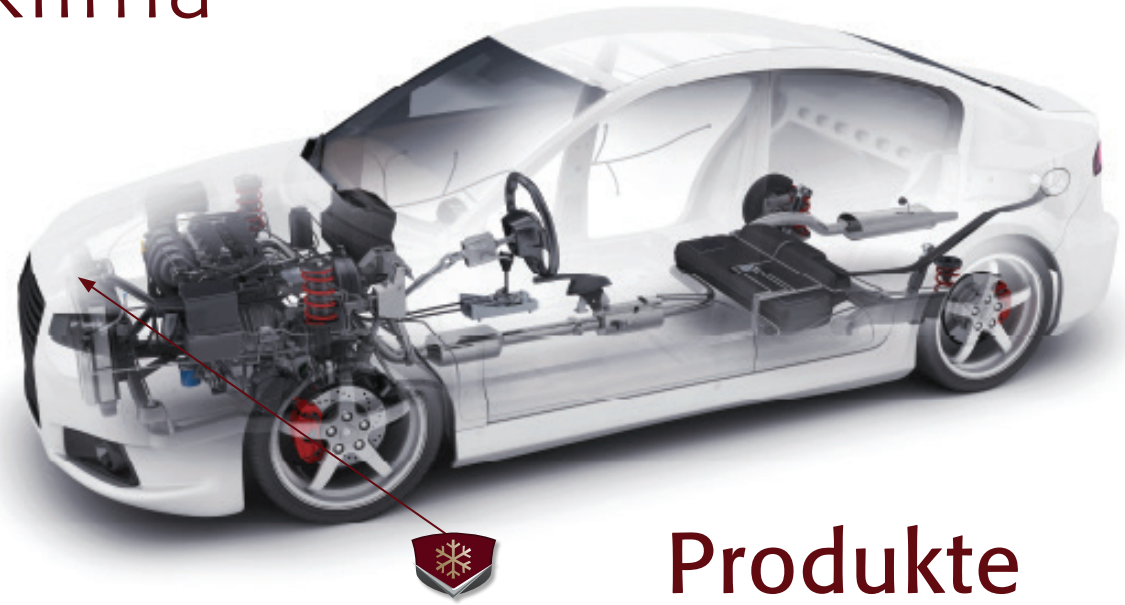

Produkte

PETRA BLASTER, INNENRAUM-DESINFEKTION (VERDAMPFER, LUFTFÜHRUNG)

Art.-Nr. 9017DE (156 g Dose / VPE 12 Stk.)

PetraBlaster ist formuliert, um den Geruch zu behandeln, der in einem Fahrzeug entsteht (Körpergeruch, Lebensmittelgeruch, Haustiergeruch, Rauchgeruch, Umgebungsgeruch und Klimaanlage/Heizungsgeruch). PetraBlasters einzigartiger Wirkstoff hilft Gerüche in Teppich, Kopfstützen, Sitzen, Belüftungsöffnungen und Verdampfer zu beseitigen. Ein feiner Nebel verteilt sich im gesamten Fahrzeuginnenraum und sorgt nach kurzer Einwirkzeit für einen langanhaltenden Frischeduft.

Vorteile und Verwendung:

» Schneller & einfacher Service

VERDAMPFER REINIGER

Art.-Nr. 9007DE (236 ml / VPE 12 Stk.)

Kurz nach der Zufuhr mit dem Serviceschlauch ensteht eine stark schäumende Masse, die sich auf der Verdampferoberfläche absetzt. Entfernt sicher Bakterien, Gerüche, Ablagerungen von der Verdampferoberfläche. **Geeignet für alle A/C-Systeme in PKW, LKW, Lieferwagen und Wohnmobilen.**

» Beseitigt Gerüche
» Biologisch abbaubar
» Verbessert die Luftqualität

Paket-Inhalt: 1 Meter Serviceschlauch mit Sprühstab

bgheinzer.de

Anwendung **PETRA BLASTER**

BG HEINZER®

Anwendung:

1. Motor starten. Klimaanlage anstellen (max.) und auf Umluft stellen.
2. Dose vor dem Gebrauch gut schütteln (sehr stark und ca. 60 Sekunden)
3. Platzieren Sie den Petra Blaster im Fußraum (z.B. auf der Beifahrerseite den Sitz maximal zurückstellen und dort platzieren), so dass er einen guten Stand hat und nicht umfällt.

TIPP

Mit einem großen Lappen oder Handtuch stützen.

Kann auch in den Fußraum gelegt werden: Sprühnebelaustritt in Richtung der Fußablage unter dem Handschuhfach – muss bei dieser Anwendung durch einen Lappen/Handtuch stabilisiert werden!

4. Drucktaste eindrücken, bis sie einrastet.
5. Fahrzeuginnenraum verlassen! Alle Türen müssen geschlossen sein und bleiben!

   BLEIBEN SIE AUF KEINEN FALL IM FAHRZEUG!
6. Warten Sie nun, bis KEIN Sprühnebel mehr austritt.
7. Öffnen Sie ca. 5 Minuten nachdem kein Sprühnebel mehr ausgetreten ist alle Fahrzeugtüren und stellen Sie den Motor ab.
8. Das Auto weitere 15 Min. vollständig lüften und eventuelle Rückstände auf Oberflächen wegwischen.

Vor Gebrauch 1 Min. lang gut schütteln!

Wir empfehlen, den Innenraum danach mit *Petra Shield* Produkten zu reinigen, um ein optimales Ergebnis in Sachen Geruch und Sauberkeit zu erzielen.

Produktvideo:

SCAN ME

NEU

JETZT ERHÄLTLICH: DAS BG HEINZER KLIMA PAKET!

Art.-Nr. 9017-07DE

bgheinzer.de

Einzigartige Aktiv-Schaum-Formel!

Anwendung A/C VERDAMPFER REINIGER

BG HEINZER®

Vor Gebrauch gut schütteln. Den Motor abstellen. Anwendungs-Option 1-3 wählen.

Option 1:

Über den Kondenswasserablauf/ Schlauchadaption.

1. Heben Sie das Fahrzeug an.
2. Legen Sie den Kondenswasser-ablaufschlauch freil.
3. Schließen Sie den mitgelie-ferten Schlauch mit Röhre an (so weit wie möglich in den Ablaufschlauch schieben).
4. Ist der Schlauch größer als die Düse, verschließen Sie die Ab-laufschlauchöffnung, mit einem Abdeckband.
5. Schütteln Sie die Dose gut.
6. Schließen Sie die Dose an den mitgelieferten Adapter an.
7. Sprühen Sie den gesamten Doseninhalt ein.
8. Lassen Sie die entleerte Dose hängen (kann auch an der Bühne abgestellt werden) und warten Sie 10 bis 15 Minuten.
9. Stellen Sie eine Auffangwanne unter den Kondenswasser-ablaufschlauch und nehmen Sie die Röhre/den Schlauch heraus. Die schmutzige Flüs-sigkeit fließt ab.





Option 2:

Zufuhr über den Innenraum-filterschacht Richtung Verdampferkasten.

1. Bauen Sie den Innenraumfilter nach Herstellerangaben aus.
2. Führen Sie den beiliegenden Zufuhrschlauch soweit es geht in den Innenraumfilterschacht in Richtung Verdampferkasten ein.
3. Schütteln Sie die Dose gut.
4. Schließen Sie die Dose an den mitgelieferten Adapter an.
5. Sprühen Sie den gesamten Doseninhalt ein.
6. Lassen Sie die entleerte Dose verbunden stehen und warten Sie 10 bis 15 Minuten.
7. Stellen Sie eine Auffangwanne unter den Kondenswasserab-laufschlauch. Die schmutzige Flüssigkeit fließt ab.

Option 3:

Zufuhr direkt über den Verdampferkasten.

1. Verschaffen Sie sich einen direkten seitlichen Zugang zum Verdampferkasten.
2. Ziehen Sie den Schlauch von der Handschuhkastenklimati-sierung ab (optional auch über den Verdampfertemparatursen-sor möglich).
3. Führen Sie den beiliegenden Zufuhrschlauch durch die Öff-nung direkt vor den Verdamp-fer.
4. Schütteln Sie die Dose gut.
5. Schließen Sie die Dose an den mitgelieferten Adapter an.
6. Sprühen Sie den gesamten Doseninhalt ein.
7. Lassen Sie die entleerte Dose verbunden stehen und warten Sie 10 bis 15 Minuten.
8. Stellen Sie eine Auffangwanne unter den Kondenswasserab-laufschlauch. Die schmutzige Flüssigkeit fließt ab.





Vorsicht bei der Erstbenutzung der Klimaanlage nach dem Service. Schalten Sie die Klimaanlage zunächst bei niedriger Geschwindigkeit ein.