BG HEINZER®

powered by PETRA AUTOMOTIVE PRODUCTS

Spezifikation DSG-Öle

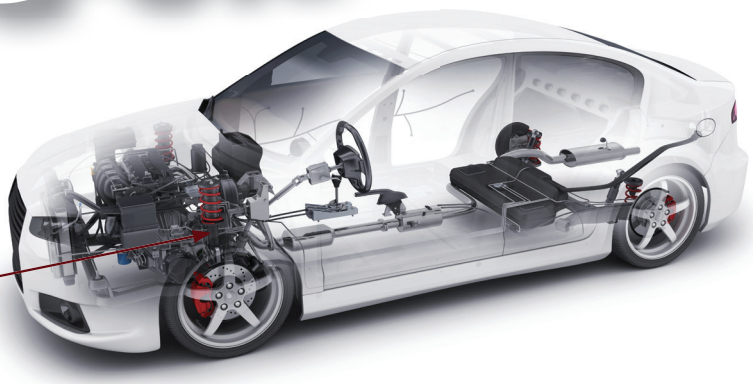

UNIVERSAL AUTOMATIKGETRIEBE ÖL FÜR DSG GETRIEBE

Art.-Nr. 54016GDE (60 l Fass)
Art.-Nr. 54055DE (204 l Fass)

Petra DSG Getriebe Öl ist ein vollsynthetisches Doppelkupplungsgetriebe Öl zur Verwendung in den meisten nassen Doppelkupplungsgetrieben in Nordamerika, Europa und Asien. Dieses Öl zeigt einen ausgezeichneten Oxidations- und Korrosionsschutz zusammen mit hervorragender Reibungsbeständigkeit für ein sanftes Schaltgefühl.

Zusätzlich bietet dieses Öl eine gute Abdichtung, Kompatibilität und Verschleißschutz für den Schutz der Dichtung und Getriebekomponenten.

GEEIGNET FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN:

- Audi/VW TL 052 182, TL 052 529
- BMW 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477 (BMW DCTF-1)
- Peugeot/Citroen 9734.S2
- Fiat BOT 341
- Ford M2C936A (BOT 341)
- MB 236.21, 236.25
- Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-1
- Porsche Oil No. 999.917.080.00 (FFL-3)
- Renault BOT 450
- Volvo 1161838, 1161839

Test Description	Test Method	Typical Properties
Appearance	Visual	Blue/Green Liquid
Viscosity, cSt @ 40°C, cSt	D445	35.07
Viscosity, cSt @ 100°C, cSt	D445	7.05
Viscosity Index	D2270	168
Pour Point, °C	D97	-55
Brookfield Viscosity @ -40°C, cP	D8210	12,480
Phosphorous, ppm	XRF	579
Sulfur, ppm	XRF	751
Calcium, ppm	XRF	698

Alle Angaben wurden vom Hersteller des Öls gemacht.
Öl nur für die aufgeführten Angaben verwenden – sonst Rücksprache mit BG Heinzer.